

ALPHA

8477UFC160P63

EAN 4031582422566

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van roestvrij staal, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, met kleine afdekkappen, wielnaaf op RVS precisiekogellager

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	46 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Uitlading	60 mm
Uitzwenking - Ø	334 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.558 kg
Hardheid van de band	Shore A 64
Dyn. draagvermogen	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

Afmetingen

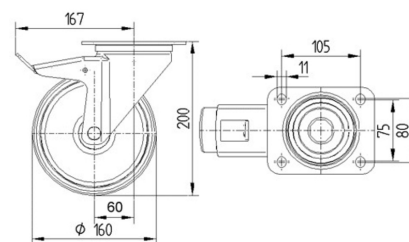

Structuur en montage

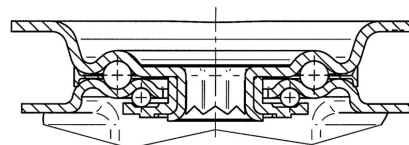

ALPHA

8477UFC160P63

EAN 4031582422566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

